



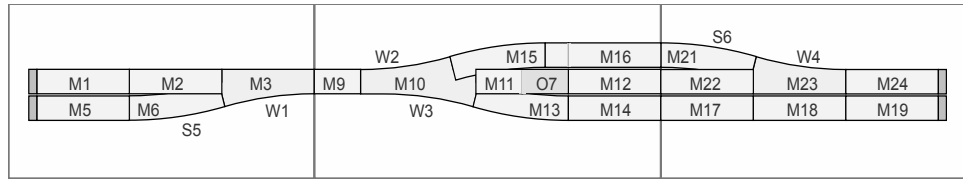

automaus demobaan



Demo 1 - Simpelste pendel

File: DEMO_01.AM0

Pendelende lok tussen melder M01 en M24

#	Instructie	Uitleg
1	Wacht 3 seconden	
2	Zet de snelheid van GEEL op 25% vooruit	
3	Wacht tot M24 bezet	
4	Zet de snelheid van GEEL op 0% achteruit	richting maakt niet uit
5	Wacht 5 seconden	
6	Zet de snelheid van GEEL op 25% achteruit	
7	Wacht tot M01 bezet	
8	Zet de snelheid van GEEL op 0% vooruit	en de lust start hierna weer opnieuw

Opmerkingen:

- er wordt maar 1 trein aangestuurd, die heet GEEL en staat in het lokmenu ingesteld op Melder 1
- er worden 24 bezetmelders gebruikt, dus dat moet in de instellingen staan
- er worden geen wissels aangestuurd, die moeten dus allemaal goed (rechtuit) staan.

Demo 2 - Pendel met acceleratie/decelleratie

File: DEMO_02.AM0

Pendelende lok tussen M01 en M24 die bij optrekken 2 melders na vertrek versnelt en 2 melders voor aankomst vertraagt.



#	Instructie	Uitleg
1	Wacht 3 seconden	
2	Zet de snelheid van GEEL op 25% vooruit	
3	Wacht tot M03 bezet	
4	Zet de snelheid van GEEL op 92% vooruit	
5	Wacht tot M22 bezet	
6	Zet de snelheid van GEEL op 25% vooruit	
7	Wacht tot M24 bezet	
8	Zet de snelheid van GEEL op 0% achteruit	
9	Wacht 5 seconden	
10	Zet de snelheid van GEEL op 25% achteruit	
11	Wacht tot M22 bezet	
12	Zet de snelheid van GEEL op 92% achteruit	
13	Wacht tot M03 bezet	
14	Zet de snelheid van GEEL op 25% achteruit	
15	Wacht tot M01 bezet	
16	Zet de snelheid van GEEL op 0% vooruit	

Opmerkingen:

- er wordt maar 1 trein aangestuurd, die heet GEEL en staat in het lokmenu ingesteld op Melder 1
- er worden 24 bezetmelders gebruikt, dus dat moet in de instellingen staan
- er worden geen wissels aangestuurd, die moeten dus allemaal goed (rechtuit) staan.



automaus demobaan

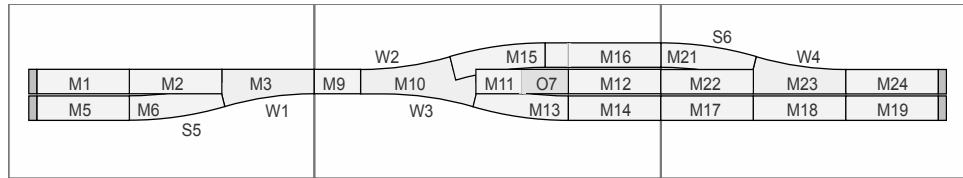

Demo 3 - Simpele pendel met licht

File: DEMO_03.AM0

Dezelfde pendel als in DEMO_01, maar elke keer wordt voor vertrek het licht aangezet en na aankomst uitgezet.



#	Instructie	Uitleg
1	Wacht 3 seconden	
2	Zet licht F0 van GEEL aan	elke andere lokfunctie kan bediend worden
3	Zet de snelheid van GEEL op 25% vooruit	
4	Wacht tot M03 bezet	
5	Zet de snelheid van GEEL op 92% vooruit	
6	Wacht tot M22 bezet	
7	Zet de snelheid van GEEL op 25% vooruit	
8	Wacht tot M24 bezet	
9	Zet de snelheid van GEEL op 0% achteruit	
10	Zet licht F0 van GEEL uit	
11	Wacht 5 seconden	
12	Zet licht F0 van GEEL aan	
13	Zet de snelheid van GEEL op 25% achteruit	
14	Wacht tot M22 bezet	
15	Zet de snelheid van GEEL op 92% achteruit	
16	Wacht tot M03 bezet	
17	Zet de snelheid van GEEL op 25% achteruit	
18	Wacht tot M01 bezet	
19	Zet de snelheid van GEEL op 0% vooruit	
20	Zet licht F0 van GEEL uit	

Opmerkingen:

- er wordt maar 1 trein aangestuurd, die heet GEEL en staat in het lokmenu ingesteld op Melder 1
- er worden 24 bezetmelders gebruikt, dus dat moet in de instellingen staan
- er worden geen wissels aangestuurd, die moeten dus allemaal goed (rechtuit) staan.



automaus demobaan

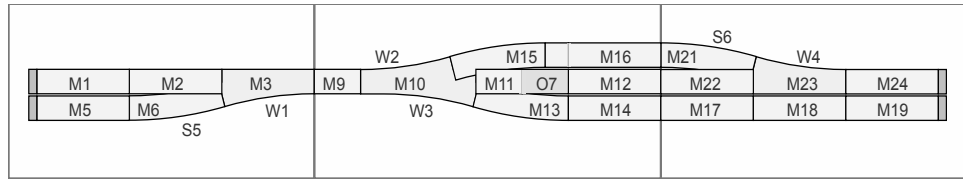

Demo 4 - Pendel met wissel

File: DEMO_04.AM0

Een lok pendelt tussen M01 en M05 via M10, dus wissel W1 wordt elke keer omgezet.

#	Instructie	Uitleg
1	Wacht 3 seconden	
2	Zet accessoire 1 Wissel links op rechtdoor	
3	Wacht 1 seconden	geef de wissel tijd om te schakelen
4	Zet de snelheid van GEEL op 25% vooruit	
5	Wacht tot M10 bezet	
6	Zet de snelheid van GEEL op 0% achteruit	
7	Wacht 2 seconden	
8	Zet accessoire 1 Wissel links op afbuigend	
9	Wacht 1 seconden	
10	Zet de snelheid van GEEL op 25% achteruit	
11	Wacht tot M05 bezet	
12	Zet de snelheid van GEEL op 0% achteruit	
13	Wacht 2 seconden	
14	Zet de snelheid van GEEL op 25% vooruit	
15	Wacht tot M10 bezet	
16	Zet de snelheid van GEEL op 0% vooruit	
17	Wacht 2 seconden	
18	Zet accessoire 1 Wissel links op rechtdoor	
19	Wacht 1 seconden	
20	Zet de snelheid van GEEL op 25% achteruit	
21	Wacht tot M01 bezet	
22	Zet de snelheid van GEEL op 0% vooruit	

Opmerkingen:

- de wissel moet in het accessoiremenu ingesteld staan op de goede richting, dit kun je daar controleren door deze om te schakelen met enter

Demo 5 - Pendel met 2 treinen in dezelfde lus

File: DEMO_05 .AM0

Pendel met 2 treinen in dezelfde lus: GEEL pendelt tussen M1 en M12 en BEIGE tussen M5 en M16.

Demo 6 - Pendel met 2 onafhankelijke pendels

File: DEMO_06 .AM0

De lus PENDEL2 is dezelfde als in DEMO_05 en onafhankelijk daarvan in lus PNDL RD, pendelt lok ROOD tussen M19 en M13.

Demo 7 - Pendel met 2 treinen in 2 lussen

File: DEMO_07 .AM0

De pendel uit DEMO_05 is hier opgesplitst in 2 verschillende, van elkaar afhankelijke lussen PENDELGE voor lok GEEL en PENDELBG voor lok BEIGE.

Demo 8 - Pendel met 2 treinen in 4 lussen

File: DEMO_08 .AM0

De pendel uit DEMO_05 is hier opgesplitst in 4 verschillende, van elkaar onafhankelijke lussen: lus GEEL L-R waar lok GEEL van M01 naar M12 gaat, lus BEIGE L-R waar lok BEIGE van M05 naar M16 gaat, lus GEEL R-L waar lok GEEL van M12 naar M01 gaat, lus BEIGE R-L waar lok BEIGE van M16 naar M05 gaat. Deze lussen worden NIET gestart, maar er is een 5e lus die leeg is en wel gestart wordt. Na starten van de automaat kun je met de cursor naar de gewenste lus en die starten met enter, zo kun je de 4 lussen 1 voor 1 starten.

DEMO_08.AM0

Demo 9 - Pendel met aansturing door F toetsen

File: DEMO_09 .AM0

Dit is hetzelfde als DEMO_08, maar dan kun je de lussen starten met de F1-F4 toetsen. Lus LEEG kijkt continu of er een F toets ingedrukt wordt, en start een lus wanneer dat zo is.